


COLD CATHODE 冷極管

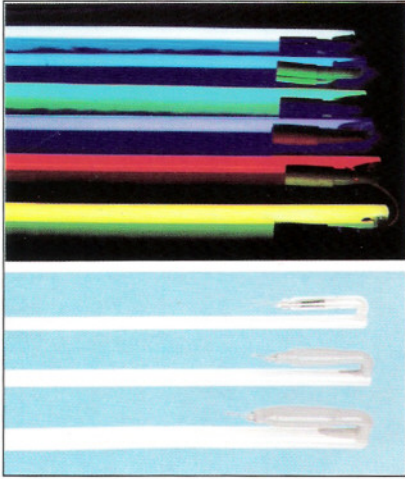

COLORS OF COLD CATHODE 冷極管顏色

01--8300	16--Orange
02--6500	17--Amber
03--4500	18--Golden Yellow
04--3500	19--Brilliant Yellow
05--3000	20--Yellow
06--2800	21--Deep Green
07--2400	22--Apple Green
08--Pink	23--Green
09--Cold PINK	24--Turquoise
10--Argon Pink	25--Supper Turquoise
11--Orchid	26--Azure
12--Purple	27--Aquamarine
13--Deep Purple	28--Standard Blue
14--Argon Red	29--Brilliant Blue
15--Brilliant Orange	30--Deep Blue


TRANSFORMER 變壓器



P.18


OPTION : POLYCARBONATE OUTER TUBE

可加配件：外套聚碳酸酯管

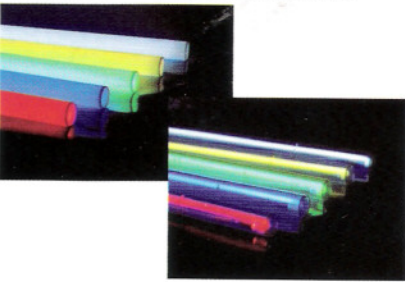

ACCESSORIES : GLASS TUBE SUPPORT

配件：冷極管燈腳

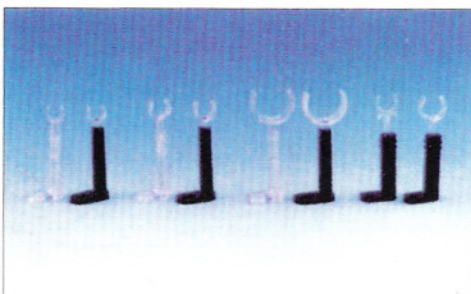

APPLICATIONS

OUTLINE SHAPING FOR BUILDING DECORATION (INDOOR & OUTDOOR), HIGHWAYS, BRIDGES, PARKS.

STRUCTURE

BODY : COLD CATHODE W/ DIFFERENT COLOR & DIFFERENT SIZE & DIFFERENT SHAPE, LIGHT OUTPUT OVER 2000 LUX/METER, LIFE TIME UPTO 20000 HOURS.

CONTROL GEAR : MAGNETIC TRANSFORMER.

ACCESSORIES : ELECTRODE END CAP, HI-VOLTAGE CABLE, TUBE SUPPORTER & MOUNTING CLIP.

應用位置

室內 / 外輪廓照明 · 道路 · 橋樑 · 公園 ·

結構

燈體 : 冷極管可配不同顏色及不同直徑 + 長度及不同形狀, 光通量超過2000照度/米, 壽命可達20000小時以上。

電器 : 全進口電感變壓器。

配件 : 電極套, 高壓線, 燈腳, 燈腳固定夾, 玻璃套管, 銅扎絲等。

ORDER CODE 訂購編碼

COLD CATHODE (60MA) 冷極管

Cat.No. 型號	Color 顏色	Color Temp. 色溫	Ø15mm	Ø20mm	Ø25mm
01	白色8300	8300	820	680	450
02	白色6500	6500	1270	1110	820
03	白色4500	4500	1180	880	650
04	白色3500	3500	1310	910	650
05	白色3000	3000	1340	1180	850
06	白色2800	2800	1310	1040	820
08	PINK		680	720	490
10	ARGON PINK		650	520	390
12	PURPLE		520	420	360
22	APPLE GREEN		1370	1110	910
23	GREEN		1240	1080	910
25	SUPPER TURQUOISE		1010	780	780
27	AQUAMARINE		950	750	750
28	STANDARD BLUE		620	390	360
29	BRILLIANT BLUE		550	490	420
30	DEEP BLUE		490	390	320

TRANSFORMER (PER METER) 變壓器

Cat.No. 型號	Spec. 規格	Current 電流	Power 功率	Ø15mm	Ø20mm	Ø25mm
FA-1560	15KV/60mA	3.30	350	18.7	23.4	31.0
FA-1260	12KV/60mA	2.87	300	14.3	18.2	24.7
FA-1060	10KV/60mA	2.61	245	11.1	14.9	20.9
FA-0960	9KV/60mA	2.35	228	10.2	14.3	19.1
FA-7560	7.5KV/60mA	1.98	178	8.1	10.2	15.8
FA-0660	6KV/60mA	1.67	150	6.2	8.3	12.4
FA-0460	4KV/60mA	1.10	102	4.2	5.7	8.3
FA-0260	2KV/60mA	0.62	56	2.3		
FA-1530	15KV/30mA	1.80	193	18.7	23.4	
FA-1230	12KV/30mA	1.44	170	14.3	18.2	
FA-1030	10KV/30mA	1.36	136	11.1	14.9	
FA-0930	9KV/30mA	1.25	127	10.2	14.3	
FA-7530	7.5KV/30mA	1.04	98	8.1	10.2	
FA-0630	6KV/30mA	0.87	86	6.2		