



IP65 VERSION 防水

PII-0521

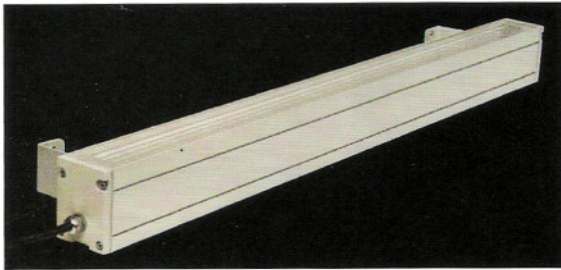

PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖

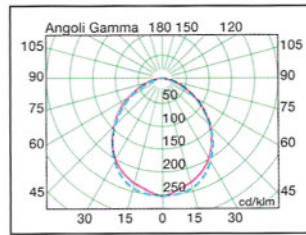


IP54 VERSION 防塵


PII-0531/0532



INSTALLATION 安裝方式

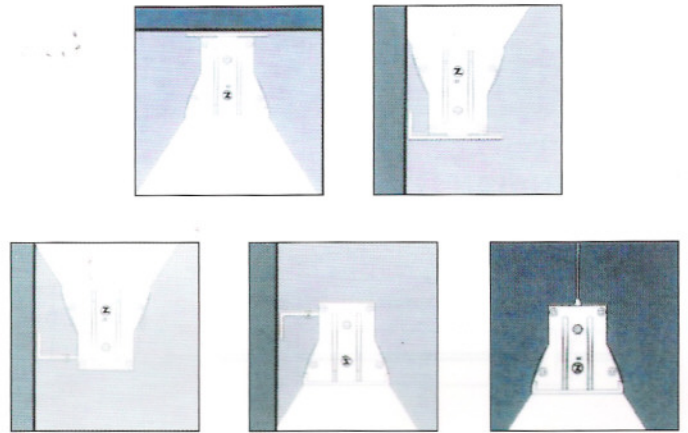

DIMENSION 尺寸

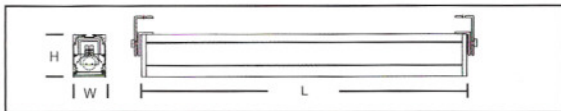

P.28

APPLICATIONS

SPORT AREAS . SCULPTURE . CAR PARKS .
ARCHITECTURES . UNDERGROUND PASSAGeways

應用位置

運動場 · 藝術館 · 停車場 · 地下行人道 ·

STRUCTURE

- BODY:** DIE-CAST ALUMINIUM IN STANDARD WHITE COLOR, BLACK(+B) / DARK GREY(+BG) / SILVER(+S) ON REQUEST.
- REFLECTOR:** SPECULAR ANODISED ALUMINIUM AS STANDARD, MATT-SATIN(+M) ON REQUEST.
- DIFFUSER:** CLEAR TEMPERED GLASS AS STANDARD, FROSTED(+FG) ON REQUEST.
- CONTROL GEAR:** HF ELECTRONIC BALLAST AS STANDARD, DIMMABLE HF ELECTRONIC BALLAST(+DH) ON REQUEST.
- EMERGENCY:** REMOTE STANDARD 2 HOURS DISCHARGE NI-CD BATTERY(+REM2), OTHERS ARE AVAILABLE IN 3 HOURS DISCHARGE NI-CD BATTERY(+REM3) / 2 HOURS DISCHARGE NI-MH BATTERY(+REMH2).
- OPTION:** FUSED TERMINAL BLACK(+F) ON REQUEST.
- PROTECTION:** STAINLESS STEEL SCREWS / CLIPS & WEATHERPROOF SILICON GASKETS AS STANDARD.

結構

- 燈體 : 白色鑄鋁外殼。
反光罩 : 鏡面氧化鋁。
面罩 : 透明強化玻璃。
電器 : 全進口電器
(電感式、電子式、調光暗電子式)。
應急 : 可另配分體2小時或3小時電池套件。
配件 : 可另加保險絲及座。
保護 : 不銹鋼螺絲或扣及密封膠條。

ORDER CODE 訂購編碼

Cat.No. 型號	Lamp 光源	Dimension 尺寸 (WxLxHmm)
PII-0521-114/124 T5	1x14w/24w T5 T5光管G5	65x620x85
PII-0531-114/124 T5	1x14w/24w T5 T5光管G5	83x633x80
PII-0521-121/139 T5	1x21w/39w T5 T5光管G5	65x925x85
PII-0531-121/139 T5	1x21w/39w T5 T5光管G5	83x933x80
PII-0521-128/154 T5	1x28w/54w T5 T5光管G5	65x1220x85
PII-0531-128/154 T5	1x28w/54w T5 T5光管G5	83x1233x80
PII-0521-135/149/180 T5	1x35w/49w/80w T5 T5光管G5	65x1520x82
PII-0531-135/149/180 T5	1x35w/49w/80w T5 T5光管G5	83x1533x80
PII-0532-214/224 T5	2x14w/24w T5 T5光管G5	95x633x90
PII-0532-221/239 T5	2x21w/39w T5 T5光管G5	95x933x90
PII-0532-228/254 T5	2x28w/54w T5 T5光管G5	95x1233x90
PII-0532-235/249/280 T5	2x35w/49w/80w T5 T5光管G5	95x1533x90