


MICRO (C) 微形

ROUND - STAINLESS STEEL
圓形 - 不銹鋼
C-B210




DIMENSION
尺寸

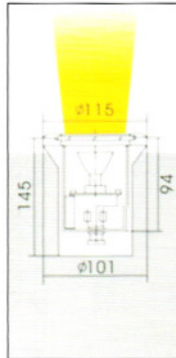

OPTION W/ DIE-CAST ALUMINIUM COVERS (+C)
可配注鋁面罩

MONO LIGHT (+ML)
單面光



DOUBLE LIGHT (+DL)
雙面光




RAZING LIGHT (+RL)
多面光



SQUARE - STAINLESS STEEL
方形 - 不銹鋼
C-B210S



DIMENSION
尺寸

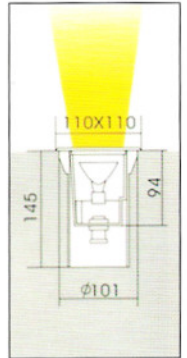


MINI (N) 小形

ROUND - STAINLESS STEEL
圓形 - 不銹鋼
N-B210



DIMENSION
尺寸

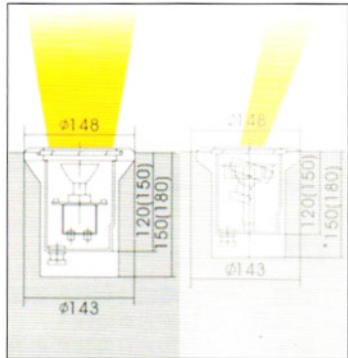

OPTION W/ DIE-CAST ALUMINIUM COVERS (+C)
可配注鋁面罩


MONO LIGHT (+ML)
單面光




DOUBLE LIGHT (+DL)
雙面光



SQUARE - STAINLESS STEEL
方形 - 不銹鋼
N-B210S



DIMENSION
尺寸

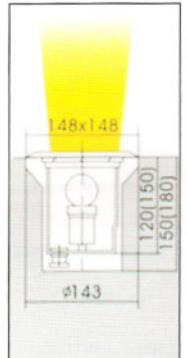


P.42

MIDI (D) 中形

ROUND - STAINLESS STEEL
圓形 - 不銹鋼
D-B220



DIMENSION
尺寸

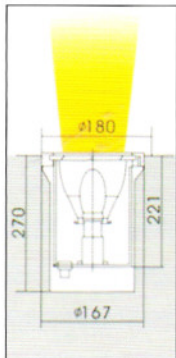

OPTION W/ DIE-CAST ALUMINIUM COVERS (+C)
可配注鋁面罩

OPEN TYPE (+OT)
全面光



MONO LIGHT (+ML)
單面光



DOUBLE LIGHT (+DL)
雙面光




STANDARD (S) 標準

ROUND - STAINLESS STEEL
圓形 - 不銹鋼
S-B230



DIMENSION
尺寸

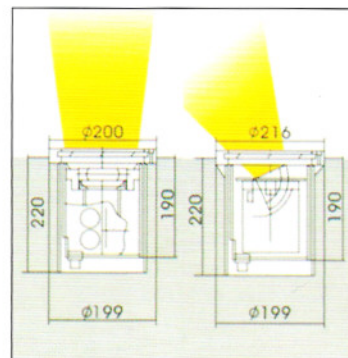


OPTION W/ DIE-CAST ALUMINIUM COVERS (+C)
可配注鋁面罩

OPEN TYPE (+OT)
全面光



MONO LIGHT (+ML)
單面光




DOUBLE LIGHT (+DL)
雙面光




RAZING LIGHT (+RL)
多面光



SQUARE - STAINLESS STEEL
方形 - 不銹鋼
S-B230S



DIMENSION
尺寸

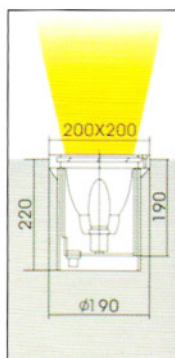


IP67 CLASS 1 EN60598-1

MAXI (X) 大形

ROUND - STAINLESS STEEL
圓形 - 不銹鋼
X-8240




DIMENSION
尺寸



ROUND - STAINLESS STEEL
圓形 - 不銹鋼
X-8250




DIMENSION
尺寸



RECTANGULAR - STAINLESS STEEL
長方形 - 不銹鋼
X-8260




DIMENSION
尺寸



RECTANGULAR - STAINLESS STEEL
長方形 - 不銹鋼
X-8270



DIMENSION
尺寸




EXTRA (ER) 超形


ROUND - STAINLESS STEEL
圓形 - 不銹鋼
EX-8280



DIMENSION
尺寸



PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖

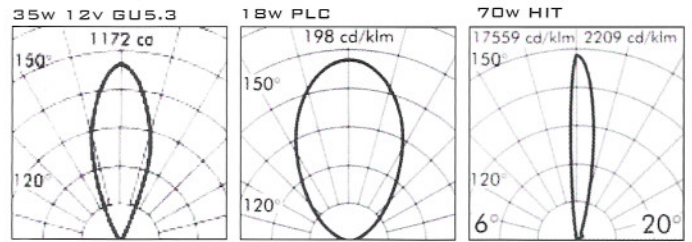

P.43

APPLICATIONS

HIGHLIGHTS OF BUILDING . LANDSCAPED AREAS . PATHWAYS .
SCULPTURE . ARCHITECTURES .

應用位置

外牆標誌 . 庭園 . 行人道 . 建築物 .

STRUCTURE

BODY MADE OF DIE-CAST ALUMINIUM.
STAINLESS STEEL FRONT RING.
GASKET OF GLASS AND COVER IN SILICONE RUBBER.
TEMPERED PROTECTION GLASS WITH 10MM THICK.
INTEGRAL CONTROL GEAR.
MAXIMUM DEAD LOAD OF 1500KG.

結構

壓注鋁外殼。
不銹鋼面框。
密封膠條。
強化玻璃。
可抗重量1500公斤。

ORDER CODE 訂購編碼

Cat. No. 型號	Lamp 光源	
C-8210/8210S-DIR	max. 1x50w (12v)	石英膽 GX5.3
N-8210/8210S-DIR	max. 1x50w (12v)	石英膽 GX5.3
D-8220-GLS	max. 1x100w GLS/PAR	燈泡 E27
D-8220-PLE	max. 1x15w PLE	節能膽 E27
D-8220-PLC	max. 1x18w PLC	節能管 G24d-2
S-8230/8230S-GLS	max. 1x120w GLS/PAR	燈泡 E27
S-8230/8230S-PLE	max. 1x15w PLE	節能膽 E27
S-8230/8230S-PLC	max. 1x18w PLC	節能管 G24d-2
S-8230/8230S-HIT	1x70w HIT-DE	高壓金鹵 Rx7s
X-8240-70/150HSE	1x70w/150w HSE	高壓鈉氣 E27/E40
X-8240-70/150HIE	1x70w/150w HIE	高壓金鹵 E27
X-8250-70/150 HIT	1x70w/150w HIT	高壓金鹵 G12
X-8240/8250-250HIT	1x250w HIT	高壓金鹵 FC2
X-8250-250/400HSE	1x250w/400w HSE	高壓鈉氣 E40
X-8250-250/HIE	1x250w/400w HIE	高壓金鹵 E40
X-8260-70HIE	1x70w HIE	高壓金鹵 E27
X-8260-70HIT	1x70w HIT-DE	高壓金鹵 Rx7s
X-8270-70/150HIE	1x70w/150w HIE	高壓金鹵 E27
X-8270-70/150HIT	1x70w/150w HIT-DE	高壓金鹵 Rx7s
X-8270-250HIT	1x250w HIT-DE	高壓金鹵 FC2
EX-8280-250/400HSE	1x250w/400w HSE	高壓鈉氣 E40
EX-8280-250/400HIE	1x250w/400w HIE	高壓金鹵 E40