


IP67 CLASS 1 EN60598-1

COOL MINI (CN) 小型




DIMENSIONS 尺寸


W/ TRANSFORMER
連體變壓器

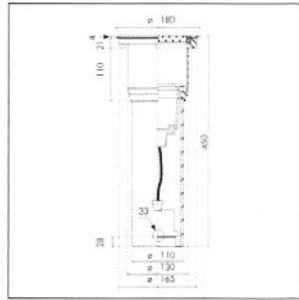


W/O TRANSFORMER
不含變壓器

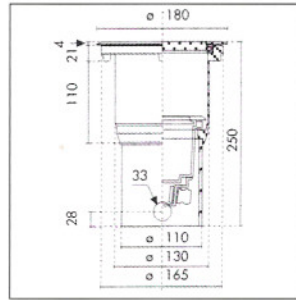


OPTION W/ COLOR
FILTERS (+CF)
可配不同顏色過濾片



COOL MIDI (CD) 中型



DIMENSION 尺寸

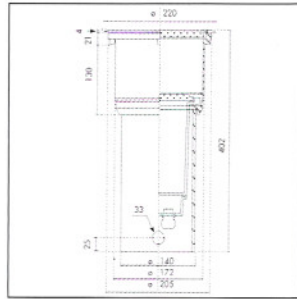


OPTION W/ ANTI-SLIP GLASS ONLY FOR MIDI,
STANDARD & MAXI (+ASG)
可配防滑玻璃(只適用於中型、標準及大型)



COOL STANDARD (CS) 標準





DIMENSION 尺寸

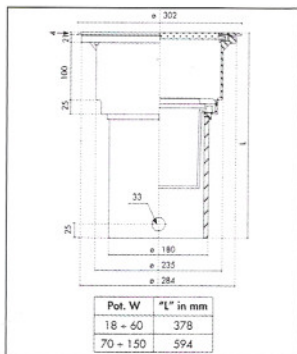


OPTION W/ GRIDS 可配聚光罩

HONEY GRID (+HG)
蜜蜂形罩




ANTI-GLARE GRID (+AGG)
低眩光罩



COOL MAXI (CX) 大型




DIMENSION 尺寸

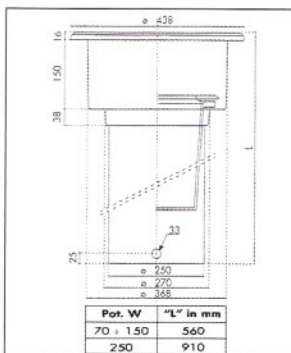


OPTION W/ GRID 可配聚光罩

DRAKLIGHT GRID (+DG)
聚光罩




PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖


35W 12V GUS.3



18W PLC



70W HIT



APPLICATIONS

HIGHLIGHTS OF BUILDING . LANDSCAPED AREAS . PATHWAYS .
SCULPTURE . ARCHITECTURES .

STRUCTURE

BODY MADE OF DIE-CAST ALUMINIUM.
EXTERNAL HOUSING MADE OF THERMOPLASTIC WITH A SECOND TRIM
MADE OF PAINTED SATIN ALUMINIUM.
DOUBLE TRIM OF SATIN FINISHED STAINLESS STEEL (AISI 316) FOR
BOTH EXTERNAL HOUSING AND INTERNAL FITTING WITH 4MM THICK EACH.
GASKET OF GLASS AND COVER IN SILICONE RUBBER.
TEMPERED PROTECTION GLASS WITH 12MM THICK.
INTEGRAL CONTROL GEAR.
MAXIMUM DEAD LOAD OF 2000KG AND DRIVE-OVER SPEED OF 25KM/H.
TEMPERATURE OF EXTERNAL GLASS UNDER 75°C.

應用位置






















外牆標誌 · 庭園 · 行人道 · 建築物 ·

結構

壓注鋁外殼。
耐高溫膠筒。
兩重不銹鋼面框。
密封膠條。
強化玻璃。
可抗重量2000公斤及汽車時速25公里。
頂層玻璃溫度低於75°C。

ORDER CODE 訂購編碼

P.46

Cat. No. 型號	Lamp 光源		Light Beam 光角度
CN-8180	max. 1x50w 12v	石英膽 GY6.35	 
CN-8185	max. 1x50w 12v	石英膽 GU5.3	
CN-8186	max. 1x50w 230v	石英膽 GZ10	
CD-8155	max. 1x50w 12v	石英膽 GY6.35	  
CD-8160	1x18w PLT	節能管 Gx24d2	
CD-8170	1x60w HAL	石英管 E27	
CD-8171	1x75w PAR 30	反射膽 E27	
CS-8150	1x18w PLT	節能管 Gx24d2	
CS-8160G	1x60w GLS	燈泡 E27	
CS-8160E	1x9w PLE	節能膽 E27	
CS-8110-35/70/150HIT	1x35w/70w/150w HIT	高壓金鹵 G12	
CS-8130	1x60w HAL	石英管 B15d	
CS-8175-35/70/150HIT	1x35w/70w/150w HIT	高壓金鹵 G12	
CS-8161-35/70/150HIT	1x35w/70w/150w HIT	高壓金鹵 G12	
CX-8100-70/150/250HIT	1x70w/150w/250w HIT	高壓金鹵 Rx7s	
CX-8103	1x70w HSE	高壓鈉氣 E27	
CX-8105-80/125HME	1x80w/125w HME	高壓水銀 E27	
CX-8110-70/150/250HIT	1x70w/150w/250w HIT	高壓金鹵 Rx7s	
CX-8115-70/150 HIT	1x70w/150w HIT	高壓金鹵 G12	